



Č.M	NÁZOV Miestnosti	
1.01	DIELŇA č.4	401,7
1.02	DIELŇA č.3	339,6
1.03	SOC. ZAR. ŽENY	18,62
1.04	WC MUŽI	24,25
1.05	KOTOLŇA	5,30
1.06	UMÝVÁRKA MUŽI	20,57
1.07	ŠATŇA MUŽI	50,33
1.08	DIELŇA 1	533,75
1.09	KANCELÁRIA	9,92
1.10	SKLAD	27,83
1.11	LAKOVŇA	54,50
1.12	PŘÍPRAVA	530,00
1.13	CHODBA	49,80
1.14	MONTÁŽNA HALA	880,40
1.15	KOTOLŇA	20,10
1.16	REGUL. STANICA PLYNU	4,71

LEGENDA MATERIAŁÓW

tepelná izolácia - EPS hr. 100 mm
lo otvorov - XPS hr. 30 mm

POZN:
- celý objekt bude zateplený kontaktným zateplovacím systémom hr. 100 mm

- nadpražia a ostenia okenných a dverných otvorov budú zateplené pásikmi z tep. izolácie hr. 30 mm
- sokel po vonk. obvode objektu bude zateplený extrud. polystyrenom do výšky 300 mm na U.T.
- styky rôznych materiálov presliečkať armavacou mriežkou s minimál. prekrytím 250 mm od špar
- všetky prašné povrchy dostatočne penetrovať
- na konštrukciach kde sa bude realizovať zateplovací systém budú demontované klampiarske príky v plnom rozsahu
- nutné je dodžať všetky technologicke predpisy uvádzané výrobcomi
- pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN a EN
- projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním danej PD, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať

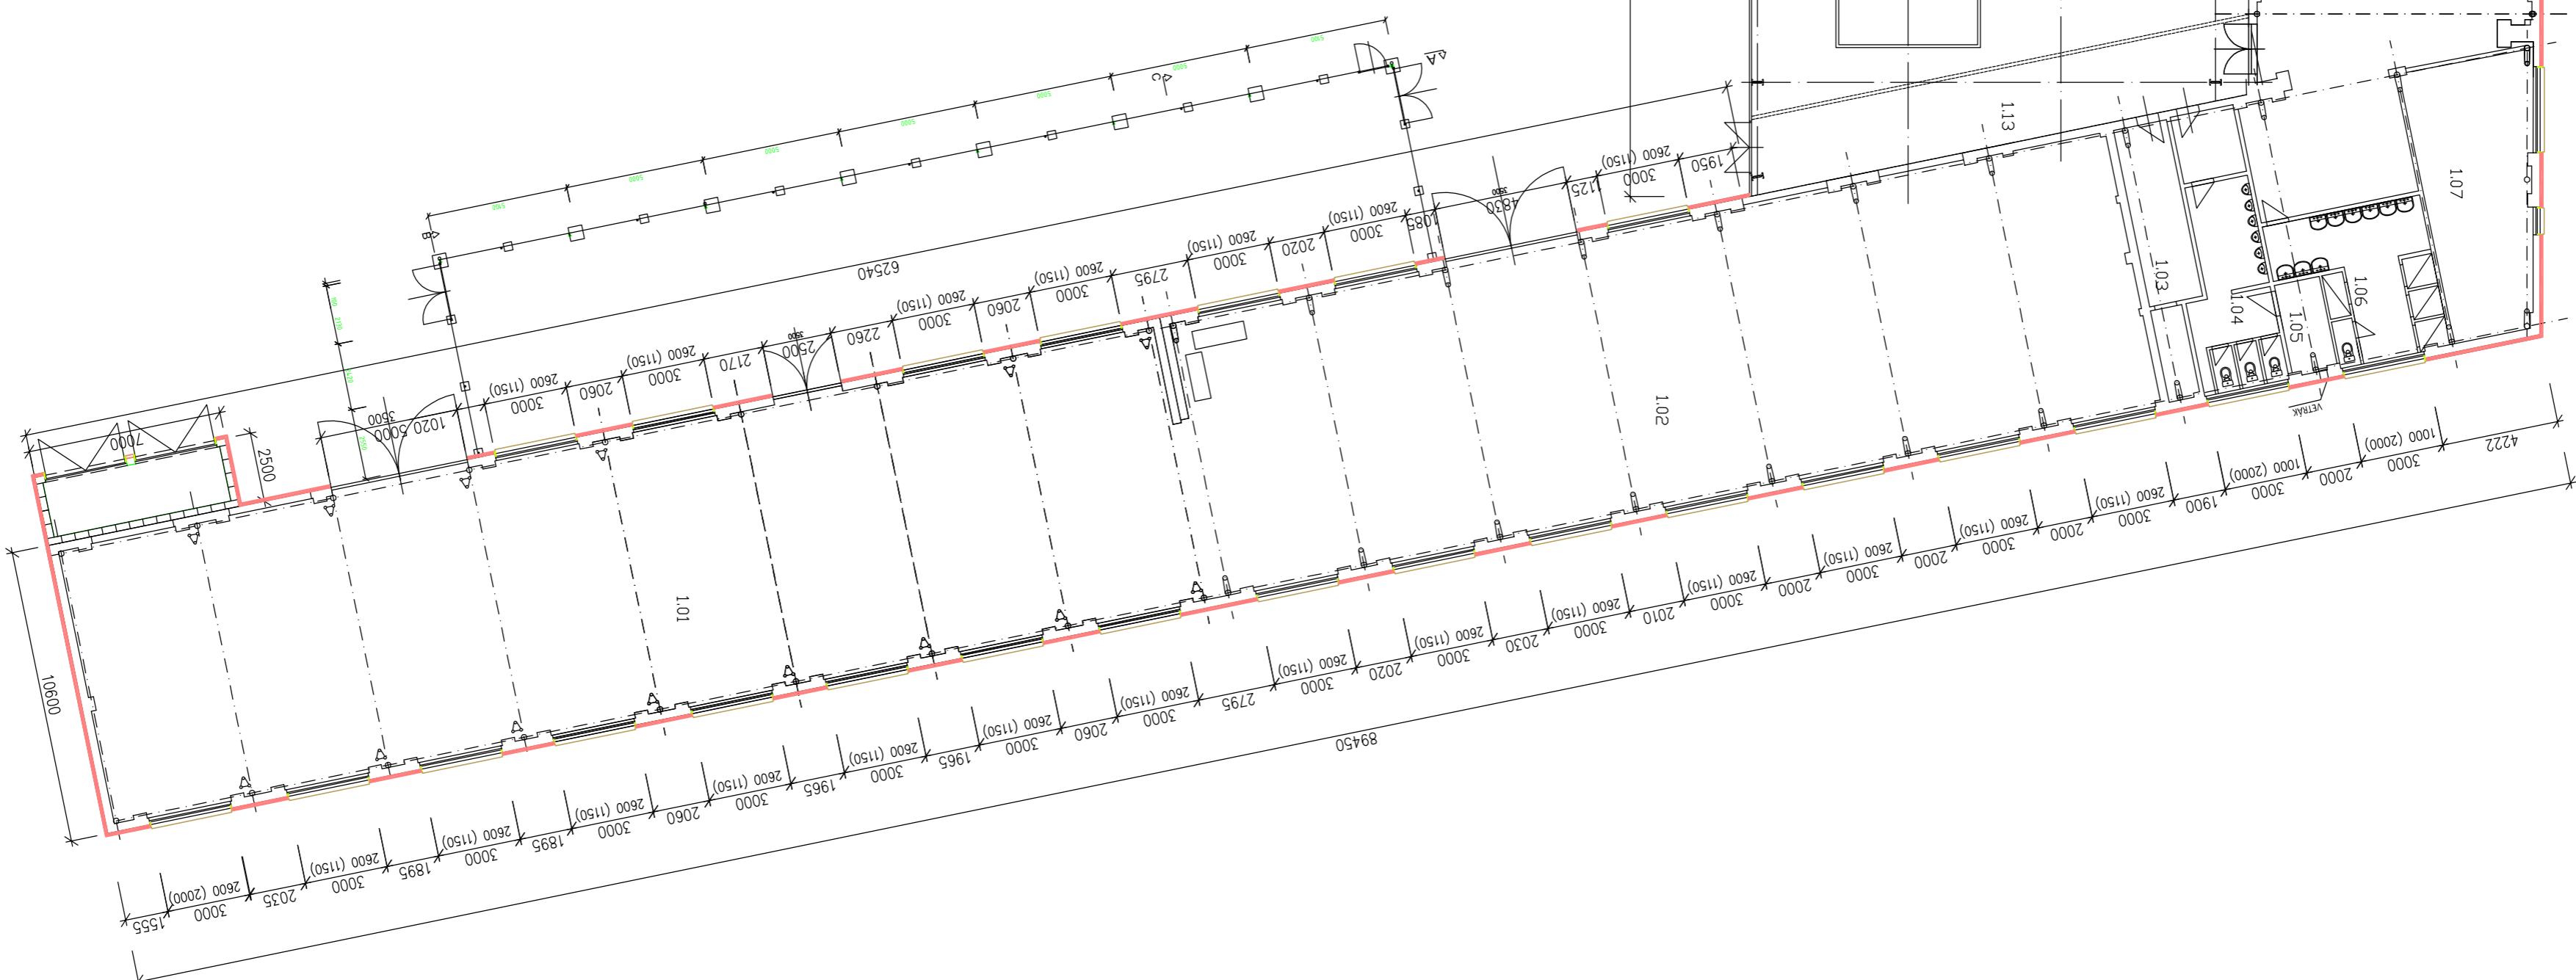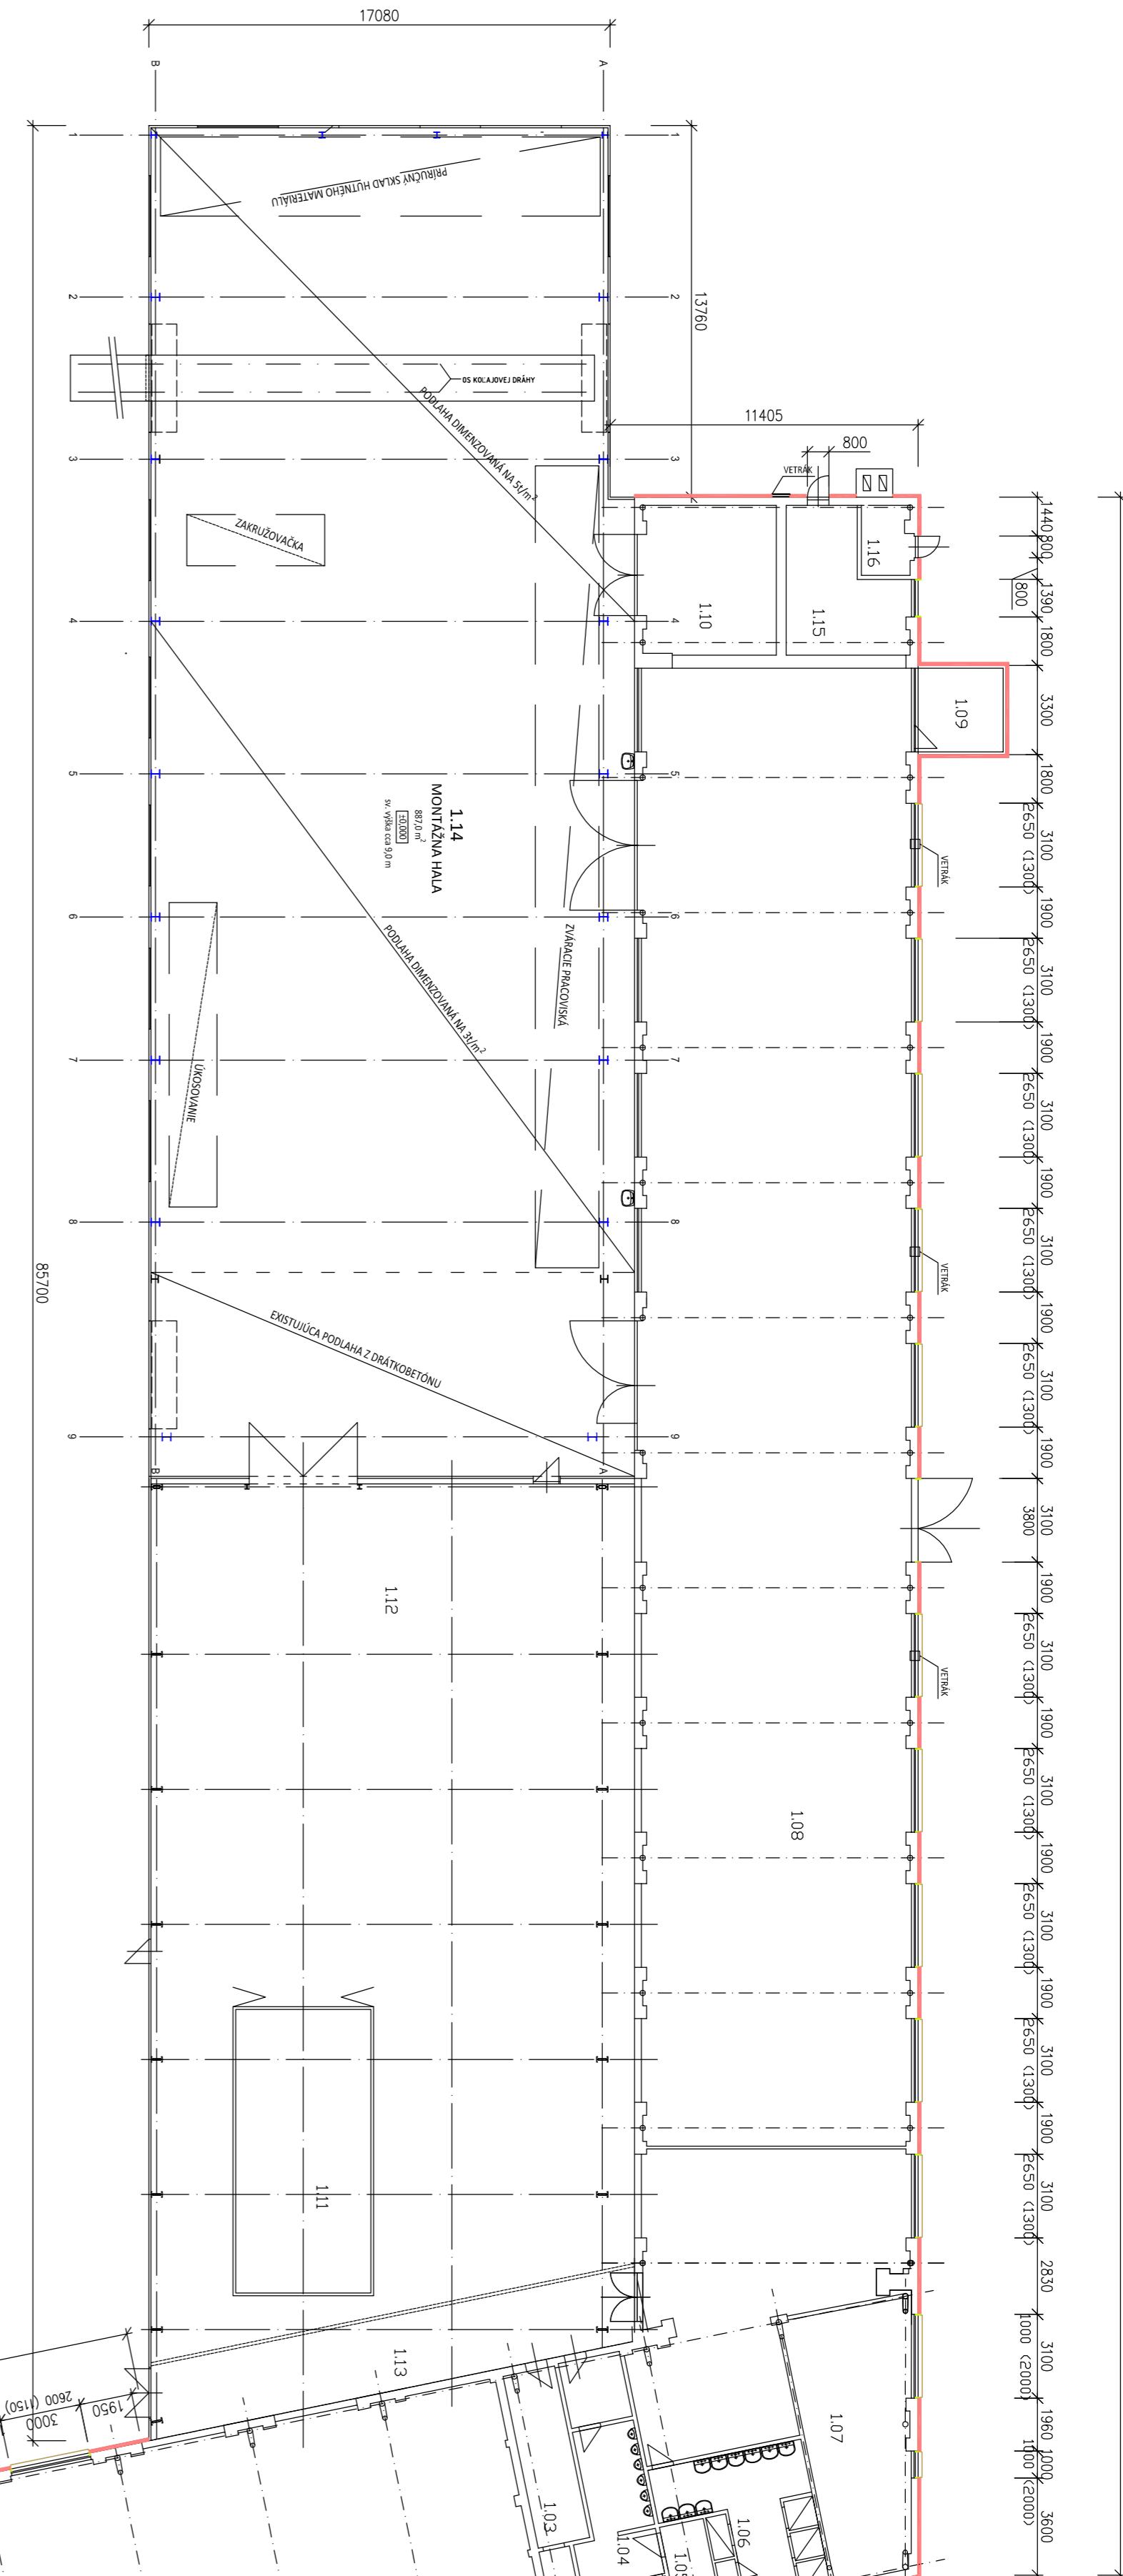

Č.R.	DÁTUM	POPIIS ZMENY	VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLLOVAL	PODPIS
		EXPRO s.r.o.	Zodpovedný projektant: Ing. P.ŠOKA	Vypracoval: Tomáš Vachút		
P.O.BOX 12, 927 03 ŠAĽA (areál DUSLA) tel./fax:+421 31 7703955 e-mail: expro@expro.sk	HJP	Miesto stavby: GALANTA	VTU Ing. GÁL	Dátum: 11.2017	Účel PJ: SP	Č.zákozky: 7353
Investor: MENERT spol. s. r. o.	Stavba:			Formát: 8xA4	Mierka: 1:200	Číslo VKRESU
číslo projektu INVESTORA	Obsah:	SO-02, PÓDORYS - NOVÝ STAV				211B-009
ARCHIVNÉ číslo INVESTORA						